


LED inbouw paneel rond

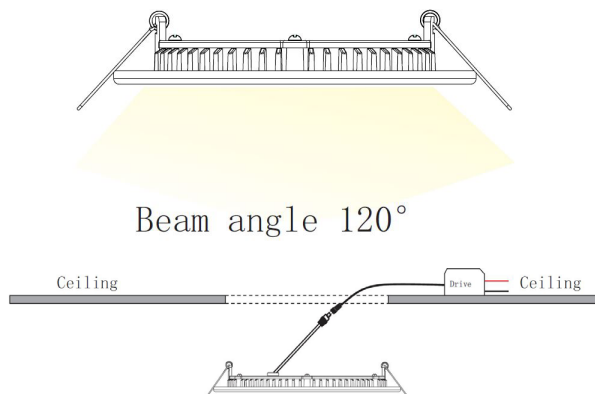

Eigenschappen:

- Ultra dun inbouw paneel met witte design rand
- Multifunctionele en energiezuinige LED verlichting
- Levensduur >50.000 uur
- Gelijkmatige licht spreading
- IP52 uitvoering

Artikle nr.	Afmetingen	ø Gat	Wattage	Input	CCT	Lumen	CRI
140 002050	ø95x26mm	ø85mm	7W	24VDC	4000K	340lm	>80
140 002051	ø95x26mm	ø85mm	7W	24VDC	3000K	320lm	>80
140 002052	ø140x26mm	ø85mm	10W	24VDC	4000K	680lm	>80
140 002053	ø140x26mm	ø85mm	10W	24VDC	3000K	600lm	>80
140 002054	ø170x26mm	ø85mm	14W	24VDC	4000K	950lm	>80
140 002055	ø170x26mm	ø85mm	14W	24VDC	3000K	870lm	>80
140 002056	ø200x26mm	ø85mm	16W	24VDC	4000K	1210lm	>80
140 002057	ø200x26mm	ø85mm	16W	24VDC	3000K	1060lm	>80
140 002058	ø275x26mm	ø85mm	27W	24VDC	4000K	1950lm	>80
140 002059	ø275x26mm	ø85mm	27W	24VDC	3000K	1750lm	>80
140 002060	ø330x26mm	ø85mm	34W	24VDC	4000K	2310lm	>80
140 002061	ø330x26mm	ø85mm	34W	24VDC	3000K	2070lm	>80

Overige afmetingen, CCT kleuren op aanvraag mogelijk.
Tevens in RGB uitvoering mogelijk.

