


## LED inbouw paneel vierkant

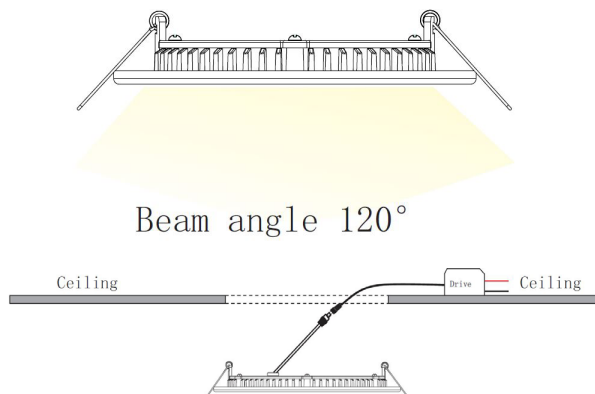

### Eigenschappen:

- Ultra dun inbouw paneel met witte design rand
- Multifunctionele en energiezuinige LED verlichting
- Levensduur >50.000 uur
- Gelijkmatige licht spreading
- IP52 uitvoering

Artikle nr.	Afmetingen	ø Gat	Wattage	Input	CCT	Lumen	CRI
140 002070	100x100x26mm	85x85mm	6W	24VDC	4000K	340lm	>80
140 002071	100x100x26mm	85x85mm	6W	24VDC	3000K	320lm	>80
140 002072	150x150x26mm	125x125mm	11W	24VDC	4000K	650lm	>80
140 002073	150x150x26mm	125x125mm	11W	24VDC	3000K	600lm	>80
140 002074	180x180x26mm	150x150mm	17W	24VDC	4000K	960lm	>80
140 002075	180x180x26mm	150x150mm	17W	24VDC	3000K	880lm	>80
140 002080	220x220x26mm	200x200mm	23W	24VDC	4000K	1600lm	>80
140 002081	220x220x26mm	200x200mm	23W	24VDC	3000K	1450lm	>80
140 002076	250x250x26mm	225x225mm	28W	24VDC	4000K	1700lm	>80
140 002077	250x250x26mm	225x225mm	28W	24VDC	3000K	1600lm	>80
140 002078	330x330x26mm	310x310mm	36W	24VDC	4000K	2100lm	>80
140 002079	330x330x26mm	310x310mm	36W	24VDC	3000K	2050lm	>80

Overige afmetingen, CCT kleuren op aanvraag mogelijk.  
Tevens in RGB uitvoering mogelijk.

